

# 固定タイプ

- タイラップに固定用穴を設けてパネル等に簡単に取り付けられるタイプです。
- 難燃性UL94V-2です。



使用材料：標準タイプ/66 ナイロン（乳白色）  
 耐候タイプ/耐候性 66 ナイロン（黒色）  
 使用温度：-40°C~85°C(結束後) UL 定格温度： 85°C




型番 (小袋型番)		全長 mm	バンド幅 mm	最大 結束径 Φmm	引張強度 N (kgf)	固定用 穴径 Φmm	袋入数/ ケース入数	工具目盛	納期
標準タイプ	耐候タイプ								
TY33M (TY533M)	TY33MX (TY533MX)	102	2.4	16	80 (8)	3	1,000/10,000 (100/5,000)	WT-193A 1.5~4	問合
TY34M (TY534M)	TY34MX (TY534MX)	152	3.6	29	18 (178)	4	1,000/10,000 (100/500)	WT-193A 2.5~7	問合
TY35M (TY535M)	TY35MX (TY535MX)	197	4.8	44	222 (23)	5	1,000/5,000 (100/500)	WT-193A 4~8 WT-197 1~4	問合
TY37M (TY537M)	TY37MX (TY537MX)	353	7.6	89	534 (54)	6	500/500 (50/500)	WT-197 4~8	問合
TY54M (TY554M)	—	151	3.6	29	18 (178)	4.8 (MAX)	1,000/10,000 (100/5,000)	WT-193A 2.5-7	問合
696-41836	—	197	4.8	45	222 (23)	7.5 (MAX)	1,000/1,000	WT-193A 4~8	問合



プッシュ・マウント・タイプ

TY54M (TY554M)  
696-41836

適合パネル厚： 最大 2.4mm  
 適合パネル厚： 最大 3.7mm



注) 固定タイプは全て輸入です。

# 識別タイプ


- 表示部は表面が砂地仕上げになっていますので、油性マーカーペン等で簡単に記入できます。  
 (専用マーカーペン 黒: WT-163M-1、赤: WT-163M-3)
- 難燃性UL94V-2です。

使用材料： 66 ナイロン(乳白色) 使用温度： -40°C~85°C(結束後) UL 定格温度： 85°C



TY46M(TY546M)

TY48M(TY548M)

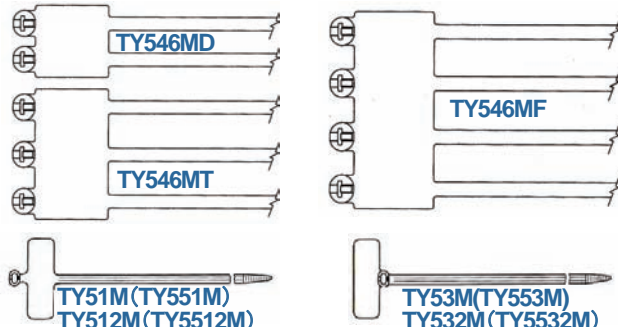

型番 (小袋型番)	全長 mm	バンド幅 mm	最大 結束径 Φmm	引張強度 N (kgf)	記入部寸法 mm	袋入数/ ケース入数	MIL 規格	工具目盛	納期
TY46M (TY546M)	184	4.8	44	222 (23)	12.7 X 22	1,000/10,000 (100/500)	MS3368-1	WT-193A 4~8	問合
TY48M (TY548M)	360	4.8	102	222 (23)	12.7 X 54	1,000/5,000 (100/500)	MS3368-2	WT-197 1~4	問合
TY51M (TY551M)	92	2.4	16	80 (8)	25.4 X 7.9	500/5,000 (100/500)	MS3368-5	WT-193A 1.5~4	問合
TY512M (TY5512M)	210	2.4	51	80 (8)	25.4 X 7.9	1,000/5,000 (100/500)	—		問合
TY53M (TY553M)	102	2.4	16	80 (8)	20.6 X 9	500/5,000 (100/500)	—		問合
TY532M (TY5532M)	213	2.4	51	80 (8)	20.6 X 9	1,000/10,000 (100/500)	—	問合	
TY546MD	184	4.7	44	222 (23)	29.8 X 25.4	50/250	MS3368-3	WT-193A 4~8 WT-197 1~4	問合
TY546MT					30.7 X 25.4	100/500	MS3368-4		
TY546MF					63.0 X 25.4	50/500	—		

注) 識別タイプは全て輸入です。