


ヘビーデューティ・ラッシング・タイ

- リリース可能なので繰り返し固定使用できます。
- 建設工事、仮設工事、重量物の固定などに最適。
- 屋内・屋外共に使用できます。

使用材料: 耐候性 66 ナイロン(黒色) 使用温度: -40°C~85°C(結末後)

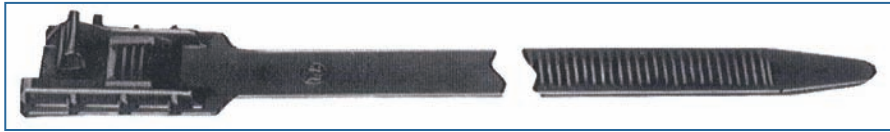


型番 (小袋型番)	全長 mm	バンド幅 mm	最大結末径 Φmm	引張強度 N (kgf)	袋入数 / 箱	納期
TY409 (TY5409)	483	12.7	121	890 (91)	100/ 1,000 (25/ 250)	問合

ラッシング・タイ

- ナイロンには適さない薬品環境での使用に優れています。
- リリース可能で繰り返し使用できます。(ヘッドが自由に取外しできます)
- 屋内・屋外共に使用できます。

使用材料: 耐候性ポリプロピレン(黒色) 使用温度: -40°C~85°C(結末後)

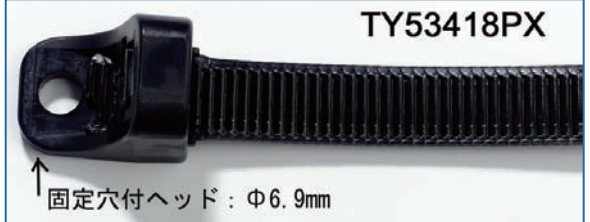

型番	全長 mm	バンド幅 mm	最大結末径 Φmm	引張強度 N(kgf)	袋入数 / 箱	納期
TY5418PX	457	12.7	127	667 (68)	25/ 250	問合
TY5424PX	610		178		25/ 250	問合
TY5442PX	1067		305		10/ 100	問合
TY5460PX	1524		457		10/ 100	問合
TY4100PX (ヘッド50ヶ付)	30m		-		1セット	問合
TY53418PX (固定用穴付 ヘッドタイプ)	457	12.7	127	667 (68)	25/ 250	問合
696-41563 (ストラップのみ)	300m	12.7	-	667 (68)	300m 巻	問合
696-41562 (標準ヘッド)	-	-	-		200	問合
696-41614 (固定穴付ヘッド)	-	-	-		200	問合

取り外しはロック部を引き起こしながらバンドを緩めてください。



ボタンヘッド・タイ

- パネル穴固定用ボタンヘッド付バンドです。
- シャーシー及びパネル等にネジ、固定具など一切使用せずに固定できます。
- 屋内・屋外共に使用できます。



使用材料: 耐候性 66 ナイロン (黒色) 使用温度: -40°C~85°C(結末後)



型番	全長 mm	バンド幅 mm	最大結末径 Φmm	引張強度 N(kgf)	適合パネル 穴径 Φmm	袋入数/ 箱	納期
TY541M	244	5.7	60	289 (30)	8.1 ~ 17.3	50/ 500	問合
650-41600	260		64			500/ 1,000	問合
696-41848	318		76			500/ 1,000	問合

* このページの製品は一体成型タイプのロック方式となり、全て輸入品です。