

## 結束バンドアクセサリ / クリップ&amp;クランプ (1)


• さまざまなアプリケーションに対応したケーブルクランプです。

## セルフライニング・クランプ

エッジが少なくケーブルを傷つけないデザインです。クランプ時に円形に閉じ、ねじ止め位置が上下一致します。

材質： 耐候・耐熱 66 ナイロン (黒色) 使用温度範囲： -40°C~105°C/UL94V-2  
テフゼル (フッ素樹脂：青緑色) 使用温度範囲： -40°C~150°C/UL94V-0

型番		D	D1	E	T	W	H	X
耐候・耐熱タイプ	テフゼルタイプ	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	mm
W4NY-125-0-M	W4TZ-125-5-D	3.2	2.9	8.5	1.0	9.5	4.2	6.5
W4NY-187-0-M	W4TZ-187-5-D	4.8	4.4	9.0				5.5
W4NY-250-0-M	W4TZ-250-5-D	6.3	5.9	9.7				4.8
W4NY-312-0-M	W4TZ-312-5-D	7.9	7.5	10.7				5.2
W4NY-375-0-M	W4TZ-375-5-D	9.5	9.1	11.5				5.3
W4NY-500-0-M	W4TZ-500-5-D	12.7	12.3	12.5				6.8
W6NY-187-0-M	W6TZ-187-5-D	4.8	4.4	9.5	1.5	12.7	5.2	6.2
W6NY-250-0-M	W6TZ-250-5-D	6.3	5.9	10.3				6.2
W6NY-312-0-M	W6TZ-312-5-D	7.9	7.5	11.3				7.1
W6NY-375-0-M	W6TZ-375-5-D	9.5	9.1	12.3				7.4
W6NY-437-0-M	W6TZ-437-5-D	11.1	10.7	13.3				6.7
W6NY-500-0-M	W6TZ-500-5-D	12.7	12.3	14.2				6.9
W6NY-562-0-M	-	14.3	13.9	16.7				6.0
W6NY-625-0-M	W6TZ-625-5-D	15.9	15.5	16.2				7.4
W6NY-687-0-M	-	17.5	17.1	17.6				8.3
W6NY-750-0-M	W6TZ-750-5-D	19.0	18.6	18.4				8.3
W6NY-812-0-M	-	20.6	20.2	19.7				8.2
W6NY-875-0-D	-	22.2	21.8	18.6				7.9
W6NY-1000-0-D	-	25.4	25.0	22.4	7.4			
W6NY-1250-0-D	-	31.7	31.2	25.7	8.6			

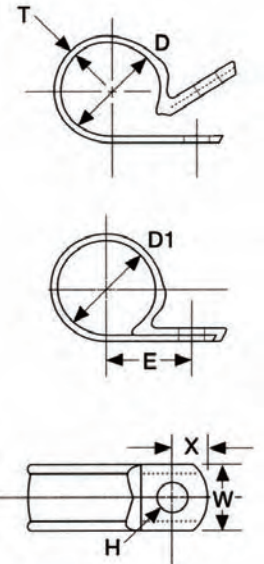


備考： 袋入数は型番末尾 -M=1,000 個、  
-D=500 個入りです。  
標準 66 ナイロンタイプもあります。  
お問い合わせ下さい。

## プレーンエッジ・クランプ

標準的なエッジ形状のP型クランプです。

材質： 66 ナイロン (乳白色) 又は、耐候 66 ナイロン (黒色)  
使用温度範囲： -40°C~85°C/UL94V-2

型番		D1	E	T	W	H	X
標準タイプ	耐候タイプ	mm	mm	mm	mm	Φmm	mm
N4NY-002-9-M	N4NY-002-0-M	3.2	8.7	1.3	9.5	4.3	5.5
N4NY-003-9-M	N4NY-003-0-M	4.8	9.6				
N4NY-004-9-M	N4NY-004-0-M	6.4	10.7				
N4NY-005-9-M	N4NY-005-0-M	7.9	11.2				
N4NY-006-9-M	N4NY-006-0-M	9.5	11.8				
N4NY-007-9-M	N4NY-007-0-M	11.1	12.7				
N4NY-008-9-M	N4NY-008-0-M	12.7	13.5				
N6NY-004C-9-M	N6NY-004C-0-M	6.4	11.1				
N6NY-005C-9-M	N6NY-005C-0-M	7.9	12.0				
N6NY-006C-9-M	N6NY-006C-0-M	9.5	12.7				
N6NY-007C-9-M	N6NY-007C-0-M	11.1	13.5				
N6NY-008C-9-M	N6NY-008C-0-M	12.7	14.1				
N6NY-009-9-M	N6NY-009-0-M	14.3	15.3				
N6NY-010-9-M	N6NY-010-0-M	15.9	15.9				
N6NY-011-9-M	N6NY-011-0-M	17.4	16.9				
N6NY-012-9-M	N6NY-012-0-M	19.1	17.8	1.5	12.7	5.2	5.5
N6NY-013-9-M	N6NY-013-0-M	20.6	19.9				
N6NY-014-9-M	N6NY-014-0-M	22.2	20.2				
N6NY-016-9-M	N6NY-016-0-M	25.4	20.9				
N6NY-018-9-D	N6NY-018-0-D	28.6	23.8				
N6NY-019-9-D	N6NY-019-0-D	30.1	24.5				
N6NY-020-9-D	N6NY-020-0-D	31.8	24.9				
N6NY-022-9-D	N6NY-022-0-D	34.9	26.5				
N6NY-024-9-D	N6NY-024-0-D	38.1	28.3				

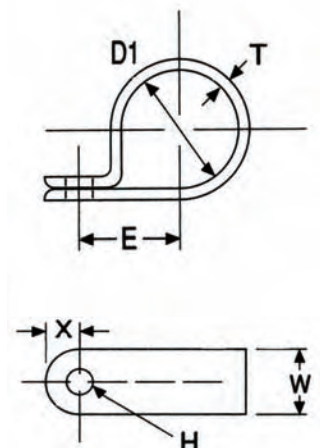

備考： 袋入数は型番末尾 - M=1,000 個、  
D=500 個入りです。

このページの製品納期はお問い合わせ下さい。

# 結束バンドアクセサリ / クリップ & クランプ (2)

• クランプ各種です。

## ラダー・クランプ

ラダータイプで取り外しが自由に結束、固定できます。粘着テープ付。

使用材料： 66 ナイロン(灰色) 使用温度範囲： -40℃~85℃ UL94V-2

型番	A mm	B mm	S mm	L mm	固定穴 Φmm	結束径 Φmm	袋入数
ULNY-013-8-C	18	25	8	60	2.8	3~12.7	100
ULNY-018-8-C	21	30	12	79	2.8	5~21.0	100
ULNY-023-8-C	25	35	14	86	3.4	7~25.0	100

## リテニングPVC・クランプ

PVC製の固定用クランプです。自然なカールした力によりハーネスの挿入はサイドから簡単に、かるい固定ができます。取り外しも容易。

使用材料： PVC(白色) 使用温度範囲： -40℃~85℃ 固定ネジ： M5 ネジ

型番	A mm	B mm	C mm	E mm	固定穴 Φmm	最大結束径 Φmm	袋入数
TC70	6.4	9.9	22.2	6.4	5.2	49	100
TC71	12.7	9.9	29.0			123	100
TC72	20.6	13.1	36.9			259	100
TC73	25.4	13.1	46.8			399	100
TC74	38.1	13.1	58.3			608	100

## クロスロック・プッシュイン・クランプ

上部をクロスさせてロックできる、パネル差込型のクランプです。開閉は容易でTC95は2段階のロック位置があります。

使用材料： 66 ナイロン(乳白色) 使用温度範囲： -40℃~85℃ UL94V-2

型番	A mm	B mm	C mm	T mm	固定穴 Φmm	最大結束径 Φmm	袋入数
TC88	22.6	12.7	19.1	2.5	5.7~7.0	12.7	100
TC95	40.5					25.4	100

## ワンピースラッチ・クランプ

角型収納タイプのクランプです。上蓋は開閉ラッチ付で下部とストラップでつながっており、自由に固定、脱着できます。粘着テープ付。

使用材料： 66 ナイロン(乳白色) 使用温度範囲： -40℃~85℃ UL94V-2



型番	A mm	B mm	C mm	D mm	E (収納スペース) 高さ×幅 mm	袋入数
TC349A-TB	11.5~14.5	25	25	2.7	6.0~8.5 × 6	1,000
TC350A-TB	18.0~22.0			4.7	6.0~12.5 × 15	1,000

## フラットケーブル・クランプ











フラットケーブルなどの角型収納タイプのクランプです。上蓋はバインダー方式のロック付です。粘着テープ付、又はネジ止め固定。

使用材料： 66 ナイロン(乳白色) 使用温度範囲： -40℃~85℃ UL94V-2  
 接着強度： 約76N/cm (粘着テープの場合)

型番	収納時高さ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	固定方法	袋入数
FCC-1	8.0~21.0	12.7	32.5	-	25.4	M4ネジ(1ヶ)	50
FCC-1A	8.8~21.0					粘着テープ	50
FCC-2	8.0~36.0		57.9	39.1	50.8	M4ネジ	50
FCC-2A	8.8~36.0					粘着テープ	50
FCC-3	8.0~36.0		83.3	64.5	76.2	M4ネジ	50
FCC-3A	8.8~36.0					粘着テープ	50



粘着テープ： ゴム系接着剤



このページの製品納期はお問い合わせ下さい。

## 結束バンドアクセサリ / クリップ&amp;クランプ (3)



• さまざまなアプリケーションに対応したケーブルクリップです。

## PVC フラット・クリップ

材質：PVC（灰色）  
UL94V-0 難燃グレード  
粘着テープ：ゴム系接着剤

難燃 PVC 製のシンプルな低背型、フラットケーブル用クリップです。粘着テープ付。

型番	H mm	L mm	W mm	袋入数
FRPV-1000-8-D	5.8	27.0	25.4	500



## フレキシブル・フラット・クリップ

リボン電線などのフラットケーブル用クリップです。粘着テープ付又は、ネジ止め。

材質：66 ナイロン（乳白色） UL94V-2  
粘着テープ：ゴム系接着剤

型番	H mm	L mm	W mm	固定方法	袋入数
FANY-812-9-D	7.1	25.4	25.4	粘着テープ	500





## ラウンド・クリップ

片側を引上げてケーブルを押さえられます。粘着テープ付。

材質：66 ナイロン（乳白色） UL94V-2 粘着テープ：ゴム系接着剤

型番	H mm	L mm	W mm	最大結束径 Φmm	袋入数
RANY-160-9-D	6.4	16.0	14.8	4.0	500
RANY-280-9-D	10.4	25.4	25.4	7.1	500
RANY-530-9-D	15.8	25.4	25.4	13.5	500
RANY-620-9-D	14.2	31.8	31.8	15.8	500




## プレス・クリップ

両側を粘着テープで貼り付け、ケーブル固定できます。

材質：66 ナイロン（乳白色） UL94V-2 粘着テープ：ゴム系接着剤

型番	D Φmm	A mm	B mm	H mm	W mm	袋入数
PCNY-125-9-D	3.2	19.3	9.7	5.4	14.8	500
PCNY-250-9-D	6.4	35.1	17.5	8.2	25.4	500
PCNY-375-9-D	9.5	37.3	18.6	11.3	25.4	500
PCNY-500-9-D	12.7	40.6	20.2	14.9	31.8	500




## ハーフプレス・クリップ

片側を粘着テープで貼り付け、ケーブルを押さえられます。

材質：66 ナイロン（乳白色） UL94V-2 粘着テープ：ゴム系接着剤

型番	D Φmm	A mm	B mm	H mm	W mm	袋入数
HCNY-125-9-M	3.2	12.5	9.7	4.6	9.5	1,000
HCNY-250-9-M	6.4	22.0	17.5	8.3	12.7	1,000
HCNY-375-9-M	9.5	24.9	19.1	10.5	15.9	1,000
HCNY-500-9-M	12.7	28.2	20.8	14.2	19.1	1,000



このページの製品納期はお問い合わせ下さい。

## 結束バンドアクセサリ / クリップ&amp;クランプ (4)



• クリップ、その他です。

## スタッド・ボタン

配線ダクト、パネル等の穴埋め用ボタンです。簡単に押し込み固定できます。

使用材料：耐候・耐熱66ナイロン(黒色) UL94V-2

型番	H mm	A mm	C mm	D mm	L mm	袋 入数
BTNY-167-0-D	8.7	3.2	5.1	4.2	7.5	500
BTNY-203-0-D	11.9	4.0	6.0	5.1	9.1	500
BTNY-265-0-D	14.7	4.3	7.6	6.6	10.4	500




## ホース・クランプ

各種ホースの固定を簡単にできます。取外しは左右のギア部分を前後にずらし、ロックを解除します。

使用材料：耐候66ナイロン(黒色) UL94V-2  
強度：平均250PSI

型番	D Φmm	D1 (最小径) Φmm	T mm	W mm	袋 入数
GGNY-344-0-C	10.3	8.7	1.8	5.6	100
GGNY-406-0-C	11.9	10.3	1.8	5.6	100
GGNY-468-0-C	13.5	11.9	1.8	5.6	100
GGNY-750-0-C	22.2	19.1	1.8	5.6	100
GGNY-875-0-C	25.4	22.2	1.8	5.6	100
GGNY-953-0-C	27.8	24.2	1.8	7.9	100
GGNY-1031-0-C	30.2	26.2	1.8	7.9	100
GGNY-1250-0-C	36.5	31.8	1.8	9.1	100

結束バンド携帯バッグ  
(トート・バッグ)

上部のマジックファスナー部分から収納し、取り出しは中央部の窓から容易に取出せます。

ベルト通し用フック部(38mm幅)及び上部ハンディフック付。  
本体材質：ポリエステル繊維。ベルト通し部ポリプロピレン繊維。

型番	色	仕様	数量
TY-TOTE-25	青	長さ200mmまでの結束バンド約100本収納可 (タイラップTY-25M、100本付)	1



## Ty-Rap™ Tote™ Cable tie Dispenser



このページの製品納期はお問い合わせ下さい。

## 識別プレート


●ハーネスなどの識別用プレートです。

## 識別プレート

電線、ハーネスなどの識別用プレートです。油性マジック等で記入できます。

材質： 66 ナイロン（乳白色）UL94V-2、  
使用温度： -40°C~85°C

型番	L mm	W mm	T mm	適用バンド 最大幅mm	袋入数
TC123-TB	32	20	0.3	4.8	1,000
TC124-TB	38				1,000
TC125-TB	45				1,000
TC126-TB	51				1,000
TC128-TB	64				1,000
TC223-TB	32	20	1.0	4.8	1,000
TC224-TB	38	20	0.5	4.8	1,000
TC225-TB	45				1,000
TC226-TB	51				1,000
TC228-TB	64				1,000
IDNY-1500-9-M	38				19
IDNY-2000-9-M	51	0.7	8.1	1,000	

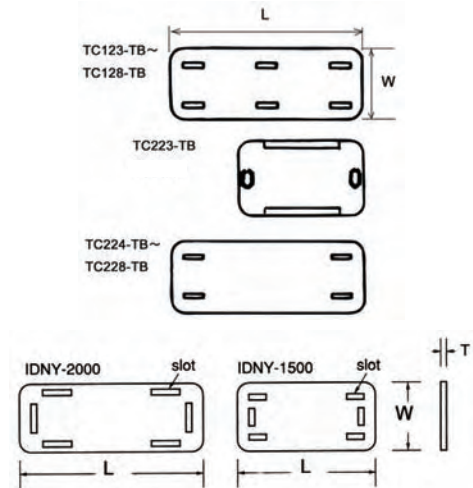


## スナップオン・識別プレート

標準タイプのバンドで結束するとき、ヘッドに差し込み、取付ける識別用プレートです。油性マジック等で記入できます。

材質： 66 ナイロン（乳白色）UL94V-2 使用温度： -40°C~85°C

型番		適用バンド タイプ	表示部 サイズ mm	適用バンド 幅 mm	袋入数	
小袋梱包	標準梱包				小袋梱包	標準梱包
TC523	-	18 lbs (8kgf) タイプバンド用	25 × 9	2.3~2.5	100	-
TC524	TC24	30&40 lbs (14&18kgf) タイプバンド用	25 × 13	3.3~3.7	100	1,000
TC525	TC25	50 lbs (23kgf) タイプバンド用	25 × 13	4.6~5.0	100	1,000

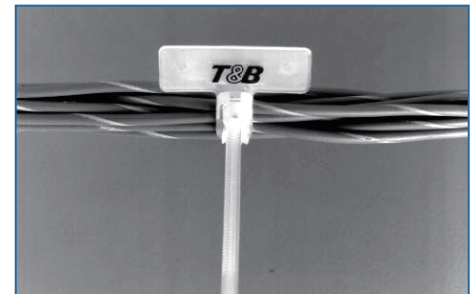

このページの製品納期はお問い合わせ下さい。