

タイ・グリップ (Ty-Grip™)


●LAN ケーブル、光ファイバーなどの結束に最適。

Ty-Grip™

巻きつけるとストラップの重なる部分が密着し、柔軟かつ確実に結束できます。何度でも繰り返し締め付け可能。ロールタイプは4.57m/ロール品で、必要な長さにカットして使用できます。
 使用材料: ポリエチレン/UL94HB (難燃ポリエチレン/UL94V-2 タイプも一部可能です。お問い合わせ下さい)
 使用温度: -20℃~60℃ (FOL タイプ: -20℃~93℃)

標準色はすべて黒色です。カラータイプは別途お問い合わせ下さい。

型番	仕様	長さ mm	バンド幅 mm	最大結束径 Φmm	引張強度 N (kgf)	袋入数
FO200-40-0	ループ・タイプ (挿入穴付)	229	12.7	51	180 (18)	10
FO200-50-0			19.1		220 (22)	10
FO350-40-0		330	12.7	89	180 (18)	10
FO350-50-0			19.1		220 (22)	10
FOL300-50-0	バックル・タイプ	305	19.1	76	220 (22)	10
FOL500-50-0		457		127		10
FOS150-50-0	ストリップ・タイプ	152	19.1	38	220 (22)	10
FOS320-50-0		305		81		10
FOS500-50-0		457		127		10
FOR180-50-0	ロール・タイプ	4572	19.1	任意	220 (22)	1





タイ・グリップ用固定具

タイ・グリップ各種を結束、固定できます。幅広タイプの結束バンドにも使用可能。

使用材料: 66 ナイロン(乳白色)/UL94V-2

型番	サイズ mm	高さ mm	適用バンド最大幅 mm	固定方法	袋入数
TC368	50.8 × 50.8	6.6	19.1	M4 ネジ	500
TC368A				粘着テープ付	500

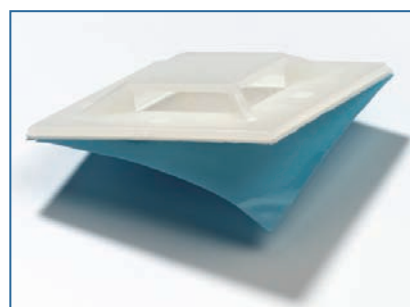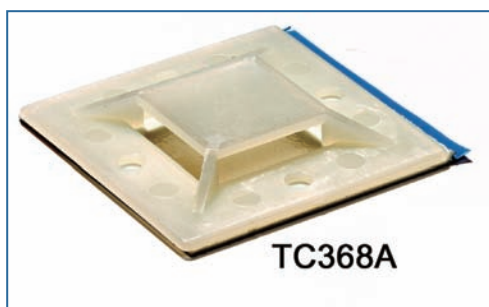

このページの製品納期はお問い合わせ下さい。