

DELTEC®

SLIM TYPE

— 細幅タイプ —

NEW!

CSS-50RS

CSS-LHS

CABLE SUPPORT SYSTEM

■ デルテック スリムタイプストラップは、幅7.9mm と細く非常に柔軟性に優れ、細径ケーブルのほう縛に最適です。

■ リールストラップのため、あらゆる用途に好きな長さにカットでき、無駄なく使えて経済的です。

■ スリムタイプは標準タイプに対して、コストパフォーマンスに優れます。

■ 革新的な素材と強固なロック機構の採用により高信頼を実現し耐候性・耐久性・耐薬品性に優れた材質の採用により静的・動的摩擦係数が低く、強固なロック機構により高い引張強度が得られ且つ、長期間安定した結束力が保持できます。

■ 機能性を追求した優れたデザインを採用し、すべてに丸みを持たせたデザインは、エッジ部分から発生する素材の物理的変化を防ぎます。

■ なめらかな表面仕上げによりケーブル被覆を保護し、表面にはグリップラインが施されているため結束後のすべりを低減します。

■ 柔軟性に優れているため高所でのほう縛作業を容易とし施工時間を大幅に短縮できヘッドへのストラップ挿入は極めてスムーズであり手動工具WT3Dにより締め付けとカットが一度で行なえます。


■ 耐久性・耐水性・耐薬品性が抜群で、ストラップはもちろんのこと、ロックヘッド部にも耐腐食性に優れた素材を用いているため、水・塩・石油炭化水素類に対し強い耐性を有します。

■ デルテックストラップシリーズは環境に配慮しコスト削減効果の高い簡易梱包仕様をご用意いたしました。



Thomas & Betts

テクニカルインフォメーション


ストラップ材質	デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 黒色
ロッキング・ヘッド材質	デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 黒色 耐腐食性銅合金(ロッキング部)
スパーサー材質	耐候性ポリプロピレン 黒色
水平固定具材質	スチール/垂鉛メッキ
ハンガー固定具材質	スチール/垂鉛メッキ
屋外使用耐用年数	20年以上 / 静荷重 89N (9.1kgf) 以下の場合 (標準タイプ)
引張強度	標準タイプ: 1,110 N (113kgf) / スリムタイプ: 819.93N (83.7kgf)
推奨使用温度範囲	一般: -40°C ~ +85°C (結露後)
難燃性	UL 94HB



標準タイプ:



スリムタイプ:



デルテック・ケーブル・サポート・システム

CABLE SUPPORT SYSTEM



高所作業時の危険、落下防止に配慮し安全帯等に取り付け可能なツールストラップ (STR) の使用をおすすめします。

DELTEC®

SLIM TYPE — 細幅タイプ —




バンドの締め付け・カットがスピーディーかつ簡単に行える手動締め付け切断工具 (WT3D) です。



ツールストラップ (STR) 取り付けホルダー。

本体重量: 約 235g

ケーブルをバンドで締め付け後、ヘッドに切断スリット部を密着させた状態でハンドルを握りながら本体を左右に回転させてバンドをカットします。

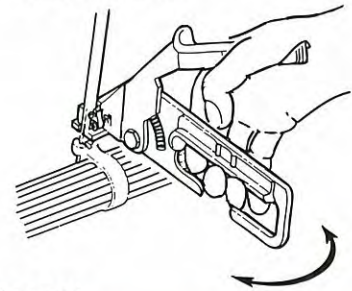

商品のご用命は

アール電子株式会社

本社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-8-9 光村ビル
TEL 03-3253-7600 FAX 03-3253-0770
大阪: 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63
新大阪千代田ビル別館9階
TEL 06-6399-1551 FAX 06-6399-1566
名古屋: 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-7
丸森パークビル203号
TEL 052-587-3321 FAX 052-587-3325

トーマス・アンド・ベッツ・インターナショナル・インク

日本支社: 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目11番9号3F
TEL: (03)5549-8821 FAX: (03)5549-8828
大阪営業所: 〒532-0003 大阪府淀川区宮原二丁目14番14号
新大阪グランドビル9F
TEL: (06)6394-8992 FAX: (06)6394-8993

型番	品名	最小梱包	数量/箱
CSS-50R	リールストラップ 15.2m巻き	標準タイプ	1 10
CSS-50R-N20	リールストラップ 15.2m巻き (20巻入り簡易梱包仕様)	標準タイプ	20RL / 箱 20RL / 箱
CSS-50RS	リールストラップ 15.2m巻き	スリムタイプ	1 10
CSS-50RS-N20	リールストラップ 15.2m巻き (20巻入り簡易梱包仕様)	スリムタイプ	20RL / 箱 20RL / 箱
CSS-50MR	ストラップ 50m巻き	標準タイプ	1 5
CSS-100MR	ストラップ 100m巻き	標準タイプ	1 5
CSS-LH	ロッキングヘッド	標準タイプ	25 500
CSS-LHS	ロッキングヘッド	スリムタイプ	25 500
CSS-135	ヘッド付ストラップ 34.3cm	標準タイプ	25 100
CSS-270	ヘッド付ストラップ 68.6cm	標準タイプ	50 100
TCP360	スパーサー		100 500
WT3D	手動締め付け切断工具		1 1
STR	ツールストラップ (安全帯使用可)		1 1
WT3D-STR	手動締め付け切断工具 + ツールストラップ (安全帯使用可)		1 1
CSS-B	水平固定具 (壁面水平取り付け。穴径φ6.3mm)		50 500
CSS-H	ハンガー固定具 (壁面吊り下げ取り付け。穴径φ6.3mm)		50 500

ヘッド付寸法ストラップ以外でのご要望は弊社営業へお問合せください。

本カタログ記載の仕様および形態等は今後の製品改良により予告なく仕様を変更、もしくは製造を中止する場合がありますので予めご了承下さい。

Thomas & Betts

CABLE SUPPORT SYSTEM

標準タイプ(従来梱包)
CSS-50R



スリムタイプ
CSS-50RS



簡易梱包タイプ(NEW 梱包)
CSS-50R-N20
標準タイプ




ECO!




CSS-50RS-N20
スリムタイプ


省資源、資源の再利用、現場での
ゴミの削減をはかり、あわせて
コストダウンに寄与できます。



標準タイプ:



スリムタイプ:



簡易梱包タイプご利用方法



1. そのまま御使用いただく。



2. ご好評いただいている標準タイプのチャック式袋を再利用いただく。



3. 専用に開発された Tote Bag を長期間ご利用いただく。

*Tote Bag は、ストラップ用ロッキングヘッドが収納でき
また、専用工具WT3Dが装着可能で、安全帯に容易に脱着できます。

Tote Bag
CSS-TOTE

ツーアクションハンドツール WT3D

ワイド結束バンドの締め付け・カットがスピーディーかつ簡単に行える手動締め付け切断工具 (WT3D) です。

ケーブルをワイド結束バンドで締め付け後、ヘッドに切断スリット部を密着させた状態でハンドルを握りながら本体を左右に回転させてバンドをカットします。



自然長 約350mm (最大伸長 約1350mm)

本体重量 : 約 235g

高所作業時の危険、落下防止に配慮し安全带等に取り付け可能なツールストラップ (STR) もご用意いたしております。

型番	適用バンド幅	主な適用バンド	締付強度
WT3D	4.7mm - 13.0mm	TY-25M・TY-27M - TY-29M JT200 - JT1000 サイズ相当 Col-Ty・デルテック ニュータイラップリール等	任意
WT3D-STR		手動締め付け切断工具 + ツールストラップ	
STR		ツールストラップ (安全带使用可)	

商品のご用命は：

 **アール電子株式会社**

本社：〒101-0021 東京都千代田区外神田2-8-9 光村ビル
TEL 03-3253-7600 FAX 03-3253-0770
大阪：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63
新大阪千代田ビル別館9階
TEL 06-6399-1551 FAX 06-6399-1566
名古屋：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-7
丸森パークビル203号
TEL 052-587-3321 FAX 052-587-3325

トーマス・アンド・ベッツ・インターナショナル・インク

日本支社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目11番9号3F
TEL:(03)5549-8821 FAX:(03)5549-8828
大阪営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原二丁目14番14号
新大阪グランドビル9F
TEL:(06)6394-8992 FAX:(06)6394-8993
仙台事業所：〒981-3606 宮城県黒川郡大衡村桔梗平5番1
工場&(ショッピングセンター)TEL:(022)345-7661 FAX:(022)345-7663